

مدل: AZSG-800

سایت گلاس

ویژگی ها
قابل ارائه با تقریباً تمام مواد ساخت
تولید شده مطابق با بالاترین استانداردها
دارای سطح دید گسترده
قابل استفاده در کاربردهای خلأ و تحت فشار
ابعاد قابل سفارشی سازی



مدل AZSG-800 نمایشگر جریان (Sight Flow Indicator) برای مشاهده فرآیند در سیستم‌های لوله‌کشی طراحی شده است. این تجهیز به‌طور گسترده‌ای در صنایع فرآیندی عمومی جهت مشاهده وجود جریان، ذرات جامد، رنگ یا کدورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گزینه‌ها و لوازم جانبی

سبک ساده (بدون فلاپ) - حداکثر دید را فراهم می‌کند.
سبک فلاپر - دارای لولا برای نمایش جریان سیالات شفاف؛ همچنین می‌تواند به تخمین تقریبی نرخ جریان کمک کند.

پارامترهای استاندارد

جنس بدنه	فولاد کربنی، فولاد ضدزنگ و مواد مقاوم در برابر مواد شیمیایی
جنس شیشه	شیشه بوروسیلیکات نشکن (Tempered Borosilicate)
فشار کاری	تا 25 بار


شرایط عملکرد

واحدهای استاندارد برای خلأ کامل و فشارهای کاری مطابق با مقادیر ذکرشده در جدول بالا طراحی شده‌اند. میزان دمای قابل تحمل ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد است، اما ممکن است بسته به نوع متریال گسکت، این مقدار کاهش یابد.

استاندارد طراحی

طراحی و آزمون مطابق با استاندارد سازنده
سوراخ کاری فلنج طبق استانداردهای ANSI B16.5 / جدول BS 10 / استاندارد DIN

نقشه ابعادی

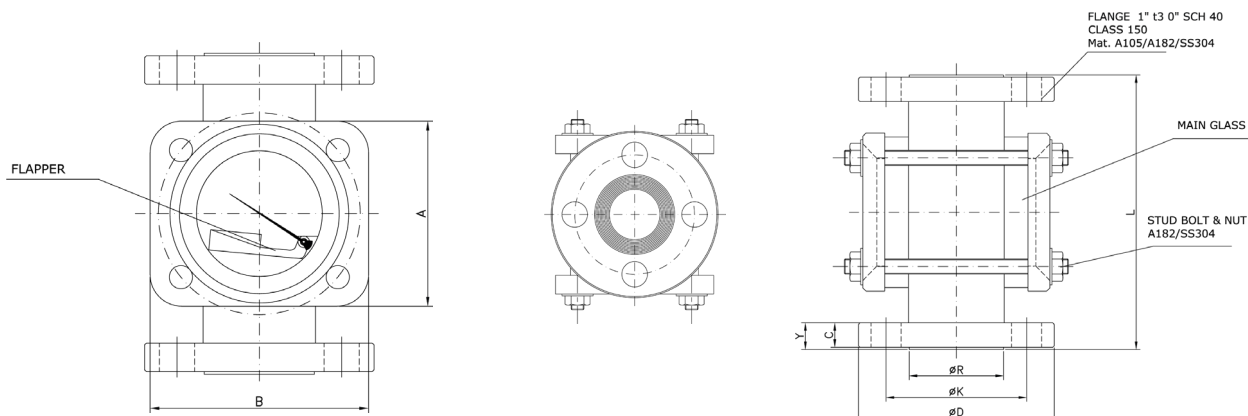

کدهای سفارش

پوشش (۴)		
A	CS	A
	SS	B

بدنه (۵)		
A	CS	A
	SS	B

پیکربندی (۶)		
00	استاندارد	00
	ویژه	01

عدسی (۷)		
A	بوروسیلیکات نشکن	A
	اکریلیک	E

سایر گزینه ها (۸)		
FJ	نمایشگر جریان با شیشه دو جداره کاملاً ژاکت دار	FJ
	ابعاد خاص (Face to Face)	SF
	گواهی تست مترال	TC
	گواهی تست فشار	PT
	نمایشگر جریان با شیشه سایز بزرگ و بسیار بزرگ	BL

اندازه (۱)		
005	½"	005
	¾"	007
	1"	010
	1.5"	015
	2"	020
	3"	030
	4"	040
	6"	060
	8"	080
	10"	100

نمایشگر (۲)		
P	ساده (Plain)	P
	فلپر (Flapper)	F

گسکت آب بندی (۳)		
01	Viton	01
	PTFE	02
	Rubber	03
	سیلیکون	04
	سایر موارد	05

Ordering Example : AZSG-800-005-P-01-A-A-00-A-FJ