

مدل: AZTH-110

فلومتر جرمی حرارتی

ویژگی ها


امکان دستیابی به جریان جرمی یا جریان حجمی استاندارد گاز

گستره اندازه گیری وسیع

نصب و نگهداری بدون توقف تولید در شرایط مناسب

فلومتر جرمی واقعی، بدون جبران سازی دما و فشار برای اندازه گیری جریان گاز

اندازه گیری دقیق و آسان

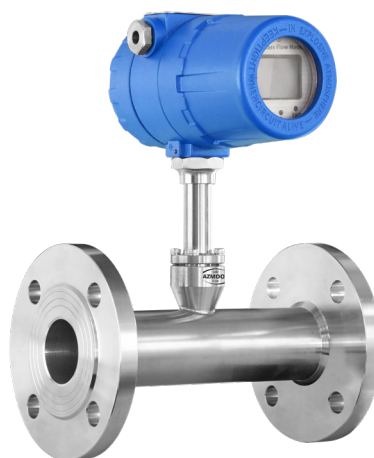

محدوده های جریان (m³/h)

DN25	10-100
DN32	17-170
DN40	27-270
DN50	36-360
DN65	72-720
DN80	108-1080
DN100	168-1680
DN125	264-2640
DN150	378-3780
DN200	600-6000
DN350	2100-21000
DN450	3420-34200
DN600	6000-60000
DN800	10800-108000

مشخصات فنی

DN25-200mm	قطر اسمی
24VDC / 220VAC dual power supply	منبع تغذیه
SS304, SS316	جنس
-20...+250°C	دمای سیال
1.0-4.0 MPa	فشار اسمی
Flange connection (DN25-200mm) Insertion type (DN65-1000mm; DN1200-3000mm)	نوع اتصال
GB, ANSI, DIN, JIS	استاندارد فلنج
IP65	سطح حفاظت
Pulse, 4-20mA, RS485 MODBUS, HART	ارتباط خروجی
Ex d IIC T6 Gb (Optional)	ضدانفجار

کدهای سفارش

(۵) منبع تغذیه

A	220VDC	A
	24VDC	B

(۶) نوع نشانگر

Y	یکپارچه	Y
	نوع تفکیک شده	F

(۷) ضد انفجار

A	Non-explosion proof	A
	Explosion proof (Exd IIBT6)	B

(۸) خروجی

A	4-20mA	A
	RS485	B
	HART	C

(۱) قطر اسمی (mm)

XXX	سه رقم، مطابق با جدول کدگذاری قطر اسمی	XXX
-----	--	-----

(۲) فشار اسمی

	0.6MPa	1
	1.0MPa	2
3	1.6MPa	3
	Other	4

(۳) اتصال

1	فلنج	1
	رزوه‌ای	2
	نصب شده (Insertion)	3

(۴) دما

	150°C	1
2	250°C	2
	350°C	3

Ordering Example : AZTH-110-XXX-3-1-2-A-Y-A-A

جدول کدگذاری قطر اسمی

کد	قطر اسمی
025	25
032	32
040	40
050	50
065	65
080	80
110	100
112	125
115	150
120	200