

مدل: AZTC

کالیبراتور دما

ویژگی ها

سبک تر و قابل حمل تر، با دقت بالاتر و وضوح اندازه گیری ۰٫۰۱ / ۰٫۱ درجه سانتی گراد

رابط کاربری لمسی با طراحی ساده و کاربرپسند

تنظیم دما تنها با یک دکمه؛ کاربری آسان، با قابلیت تنظیم کامل توان گرمایشی برای گرم شدن سریع و کنترل دقیق دما

قابلیت تنظیم دقت متناسب با سنسورهای استاندارد مختلف




کالیبراتور دمای بلوک خشک

مشخصات فنی کالیبراتور دمای پایین و متوسط

AZTC-650X	AZTC-450X	AZTC-150X	AZTC-150XA	مدل
50°C...650°C	50°C...450°C	-20°C...150°C	-30°C...150°C	دامنه دما
0.1°C	0.1°C	0.1°C/0.01°C (قابل سفارشی سازی)		وضوح نمایش
±0.5°C	±0.4°C	±0.2°C	±0.2°C	دقت
±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C	پایداری
±0.2°C				یکنواختی شعاعی
صفحه نمایش لمسی				حالت کنترل
160mm		150mm		قطر سوراخ کالیبراسیون
Full color LCD °C or °F				نمایش پیش فرض
34mm		30mm		قطر بلوک حرارتی
Standard: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm (قابل سفارشی سازی)		Standard: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm (قابل سفارشی سازی)		قطر سوراخ کالیبراسیون
320mm x 185mm x 340mm		350mm x 185mm x 340mm		ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)
~8000 g				وزن
220V/110VAC 50/60HZ				منبع تغذیه
900W	700W	500W		توان
انگلیسی (قابل سفارشی سازی)				زبان

رابط کاربری

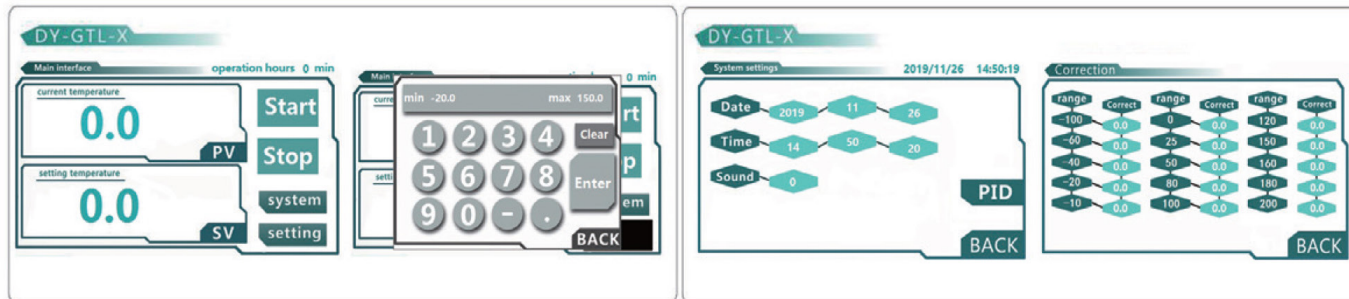

مشخصات فنی کالیبراتور دمای بالا

AZTC-1200X	AZTC-1000X	AZTC-800X	Model
300°C...1200°C	300°C...1000°C	300°C...800°C	دامنه دما
1°C/0.1°C	1°C/0.1°C	1°C/0.1°C	وضوح نمایش
±2.0°C	±2.0°C	±2.0°C	دقت
±1°C	±1°C	±1°C	پایداری
±1°C			یکنواختی شعاعی
صفحه نمایش لمسی			حالت کنترل
155mm (قابل سفارشی سازی)			عمق سوراخ کالیبراسیون
Full color LCD °C or °F			نمایش پیش فرض
30mm			قطر بلوک حرارتی
Standard: 6.5mm, 8mm, 10mm (قابل سفارشی سازی)			قطر سوراخ کالیبراسیون
320mm x 185mm x 340mm			ابعاد (طول x عرض x ارتفاع)
~8000 g			وزن
220V/110VAC 50/60HZ			منبع تغذیه
1800W	1550W	1000W	توان
انگلیسی (قابل سفارشی سازی)			زبان

کالیبراتور دمایی بلوک خشک با گرم شدن و خنک شدن سریع

مشخصات فنی	
50°C...600°C	دامنه دما
0.1°C	وضوح نمایش
صفحه لمسی	حالت کنترل
±0.1°C	پایداری
±0.5°C	دقت
۱۵ دقیقه (افزایش دما تا بالاترین دمای محیط + زمان پایدار شدن)	زمان گرم شدن
۳۲ دقیقه (از حداکثر دما تا ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد)	زمان خنک شدن
160mm	عمق سوراخ کالیبراسیون
Full color LCD °C or °F	نمایشگر
34mm	قطر بلوک
Standard: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm (با امکان سفارشی‌سازی)	قطر سوراخ کالیبراسیون
320mm x 185mm x 340mm	ابعاد (طول X عرض X ارتفاع)
~8000 g	وزن
220V AC 50HZ 900W	منبع تغذیه
تنظیم توان به صورت خودکار	حالت تنظیم
انگلیسی (با قابلیت سفارشی‌سازی)	زبان