

مدل: AZW-710

دیافراگم سیل رزوه ای


ویژگی ها
طراحی سوراخ کاری شده از میله توپر (Solid bar-stock)
دارای ۳ نوع شفت مختلف
اتصال رزوه ای به فرآیند
این تجهیز برای کاربردهایی مخازن و ظروف تحت فشار، صنایع نفت و گاز، محیط های خورنده، صنایع نیروگاهی و فولاد، سامانه های تهویه مطبوع، فیلترهای هوا، خدمات عمومی و همچنین کاربردهای ساحلی و فراساحلی مناسب است.



مواد سازنده
AISI 316 SS
جنس

پارامترهای استاندارد	
مستقیم	فرم شفت
½" NPT (F)	اتصال ابزار دقیق
7 mm	قطر داخلی (سوراخ)
50 mm	Lag extension
طبق سفارش	قطر روت
طبق سفارش	قطر نوک
طبق سفارش	طول غوطه‌وری
5 mm	ضخامت نوک
½" NPT (M)	اتصال به فرآیند

نقشه ابعادی

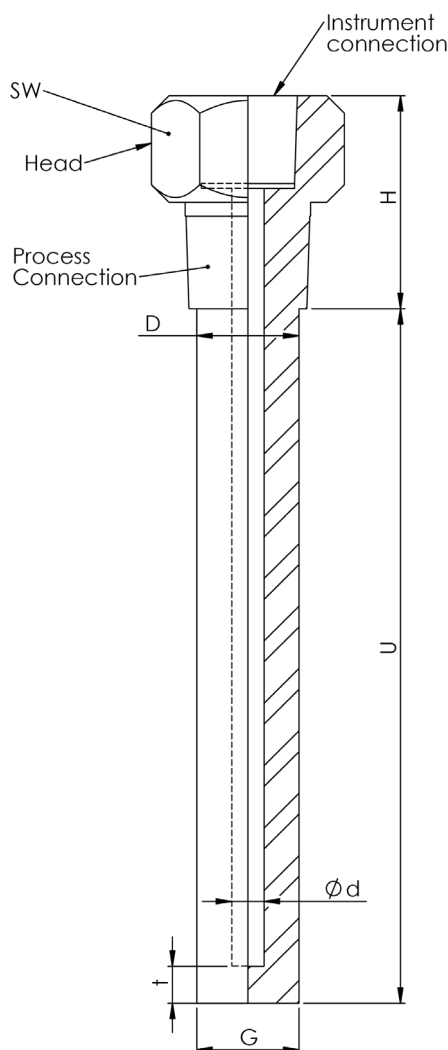

Process Connection	Head Design		Dimension in mm				
	Hexagon or round with hexagon (Metric)	Round with wrench flats (Metric)	instrument connection	D	G	Ød	H
½" NPT	HEX 27	Ø 34 mm with SW 28	• ½" NPT • ½" BSP	16	13	• 6.6 • 8.5	45
¾" NPT	HEX 27		• ½" NPT • ½" BSP	22	16	• 6.6 • 8.5	45
1" NPT	HEX 36		• ½" NPT • ½" BSP	27	19	• 6.6 • 8.5	51

کدهای سفارش

۷) ROOT DIAMETER ("G")

18	مقدار را بر حسب میلی‌متر وارد کنید	XX
----	------------------------------------	----

۸) TIP DIAMETER ("D")

18	مقدار را بر حسب میلی‌متر وارد کنید	XX
----	------------------------------------	----

۹) BORE DIAMETER ("d")

UU	9.0 mm	VV	7 mm	UU
	11 mm	YY	9.6 mm	WW
			13 mm	ZZ

۱۰) IMMERSION LENGTH ("U")

100	از ۵۰ میلی‌متر تا ۱۰۰۰ میلی‌متر	XXXX
-----	---------------------------------	------

۱۱) TIP THICKNESS ("t")

QQ	6.35 mm (1/4")	NN	5mm	QQ
			10mm	OO

۱۲) سایر گزینه‌ها

TC	درپوش و زنجیر از جنس فولاد ضدزنگ (SS)	XI
	حک‌گذاری با لیزر	XL
	گواهی تست متریال	TC
	گواهی تست هیدروستاتیک	TH
	مطابق با استانداردهای NACE	TN
	ضریب اصلاح WFC طبق استاندارد PTC 19.3TW:2010	TW

۱) نوع شفت

S	مستقیم	S
---	--------	---

۲) جنس

MC	AISI 304 SS	MC	ASTM A105 / کربن استیل	MB
	AISI 316L SS	MG	AISI 316 SS	MF
	هستلوی C-276	MO	مونل	MM
	AISI 321 SS	MI	تیتانیوم	MV
			اینکونل 625	MR

۳) اتصال ابزار دقیق

05N	1/2" NPT (F)	04N	3/4" NPT (F)	05N
	1" NPT (F)	06N	1/4" BSP (F)	02B
	1/2" BSP (F)	04B	3/4" BSP (F)	05B
	1" BSP (F)	06B	M20 x 1.5 mm (F)	04M

۴) اتصال فرایند

15N	3/4" NPT (M)	15N	1/2" NPT (M)	14N
	1 1/2" NPT (M)	17N	1" NPT (M)	16N
	1/2" BSP (M)	14B	2" NPT (M)	18N
	1" BSP (M)	16B	3/4" BSP (M)	15B
	2" BSP (M)	18B	1 1/2" BSP (M)	17B
			M20 x 1.5 mm (M)	14M

۵) HEAD SIZE

28	مقدار را بر حسب میلی‌متر وارد کنید	XX
----	------------------------------------	----

۶) LAG EXTENSION ("H")

48	از ۳۵ میلی‌متر تا ۲۵۰ میلی‌متر	XXX
----	--------------------------------	-----

Ordering Example : AZW-710-S-MC-05N-15N-28-48-18-18-UU-100-QQ-TC