

مدل: AZMV-2TF

منیفولد دو راهه

ویژگی ها

یک شیر ایزوله و یک شیر تخلیه

ایزوله سازی و تخلیه گیج ها، سویچ ها و ترنسمیترها

قطع خط فشار بالا

مناسب برای سرویس های مایع و گاز




مواد سازنده

استنلس استیل AISI 316	قطعات در تماس با سیال
PTFE	واشر پکینگ
استنلس استیل AISI 316	دستگیره نوع «T»

پارامترهای استاندارد

نصب کنار هم (Side-by-side)	نصب
½" NPT (F)	اتصال ابزار دقیق
½" NPT (M)	اتصال فرایندی
نوک فلزی مخروطی شکل (Conical metal tip)	استم
6000 psi — > Option (OV) up to 15000 psi	حداکثر فشار کاری
240°C	حداکثر دمای کاری
¼" NPT (F), plugged	پورت تخلیه
~833 g	وزن

نقشه ابعادی

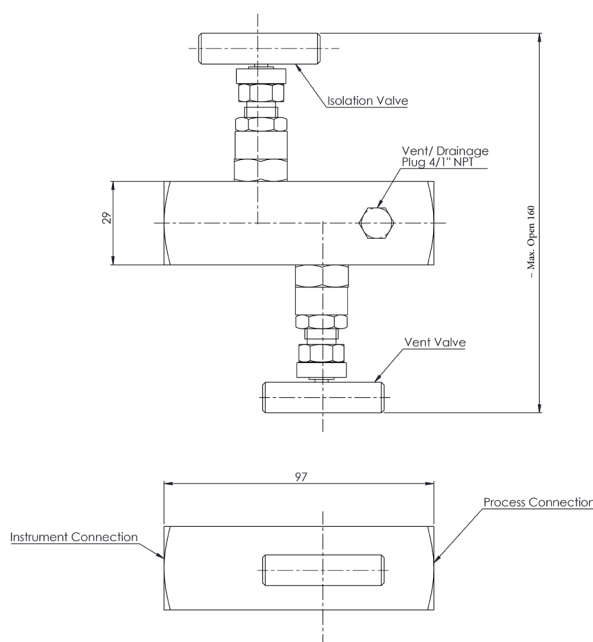

کدهای سفارش

۵) اتصال فرابندی			
11N	1/4" NPT (M)	12N	1/8" NPT (M)
	1/2" NPT (M)	14N	3/8" NPT (M)
	1/4" BSP (M)	12B	1/8" BSP (M)
	1/2" BSP (M)	14B	3/8" BSP (M)
	1/4" NPT (F)	02N	1/8" NPT (F)
	1/2" NPT (F)	04N	3/8" NPT (F)
	1/4" BSP (F)	02B	1/8" BSP (F)
	1/2" BSP (F)	04B	3/8" BSP (F)

۱) نصب	
DR	مستقیم

۲) جنس قطعات در تماس با سیال			
MF	AISI 316 SS	MF	Carbon Steel / ASTM A105
	Monel	MM	AISI 304 SS
	Hastelloy C-276	MO	AISI 316L SS
			Super Duplex
			Inconel 625

۶) سایر گزینه ها	
TN	مطابق با استانداردهای NACE
TO	قابل استفاده برای خدمات اکسیژن
TH	گواهی تست هیدرواستاتیک
TC	گواهی تست متریل
XD	نشانه گذاری سفارشی
XL	نشانه گذاری با لیزر
OV	فشار بیش از حد تا ۱۵۰۰۰ psi

۳) اتصال ابزار دقیق			
11N	1/4" NPT (M)	12N	1/8" NPT (M)
	1/2" NPT (M)	14N	3/8" NPT (M)
	1/4" BSP (M)	12B	1/8" BSP (M)
	1/2" BSP (M)	14B	3/8" BSP (M)
	1/4" NPT (F)	02N	1/8" NPT (F)
	1/2" NPT (F)	04N	3/8" NPT (F)
	1/4" BSP (F)	02B	1/8" BSP (F)
	1/2" BSP (F)	04B	3/8" BSP (F)

۴) واشر پکینگ	
ME	PTFE
	Grafoil

Ordering Example: AZMV-2TF-DR-MF-11N-ME-11N-TH

نسخه استاندارد		
رابطه فشار و دما		جنس پکینگ
10.000 psi at 100 °F	690 bar at 38 °C	PTFE (High Pressure)
3000 psi at 100 °F	420 bar at 38 °C	PTFE
4000 psi at 400 °F	276 bar at 204 °C	
6000 psi at 100 °F	420 bar at 38 °C	Graphite
3000 psi at 1000 °F	209 bar at 538 °C	