

مدل: AZS-150

دیافراگم سیل فلنجی

ویژگی ها

دیافراگم با قابلیت شستشوی کامل
دیافراگم جوش داده شده با فناوری لیزر
فلاشینگ رینگ (Flushing ring) قابل سفارش
استفاده از مواد خاص و ویژه (Exotic materials) قابل سفارش




مواد سازنده

AISI 316 SS	محفظه / فلنج
AISI 316 SS	دیافراگم

پارامترهای استاندارد

-1...0 bar to 0...400 bar	رنج
1/2" NPT (F)	اتصال ابزار دقیق
سیلیکون	مایع آب بندی
Flange as per ANSI B16.5 / EN10921- / JIS B 2210	اتصال فرآیندی
سطح برجسته (Raised Face)	نوع سطح فلنج
مستقیم (Direct)	نحوه نصب

نقشه ابعادی

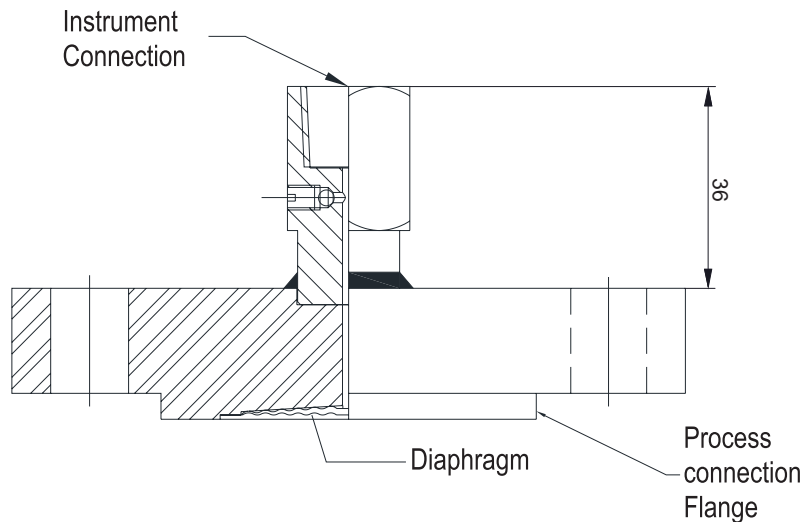

* همه ابعاد بر حسب میلی متر هستند.

کدهای سفارش

۸) محافظت از قسمت‌های در تماس با سیال

PA	پوشش PTFE روی فلنج	PA
PC	پوشش PTFE روی دیافراگم	PC

۹) نحوه نصب

DR	نصب مستقیم	DR
RE	نصب از راه دور	RE

۱۰) کیپلاری

MF	AISI 316 SS	MF	AISI 304 SS	MC
----	-------------	----	-------------	----

۱۱) روکش محافظ

MF	AISI 316 SS	MF	AISI 304 SS	MC
MP	(حداکثر دمای محیط ۶۰ درجه سانتی‌گراد) PVC			

۱۲) طول نصب از راه دور

XXXX	از ۱۰۰۰ میلی‌متر تا ۶۰۰۰ میلی‌متر	XXXX
------	-----------------------------------	------

۱۳) سایر گزینه‌ها

TC	گواهی تست متریال	TC
TN	مطابق با استانداردهای NACE	TN

۱) رنج

Z01	-1...400 bar	Z01
-----	--------------	-----

۲) جنس محفظه / فلنج

MC	AISI 304 SS	MC	ASTM A105 / کربن استیل	MB
MG	AISI 316L SS	MG	AISI 316 SS	MF
MO	هستلوی C-276	MO	مونل	MM
MW	تانالوم	MW	تیتانیوم	MV

۳) جنس دیافراگم

MG	مونل	MM	AISI 316L SS	MG
MV	تیتانیوم	MV	AISI 316 SS	MF
MO	هستلوی C-276			
MW	تانالوم			

۴) اتصال ابزار دقیق

04N	½" NPT (F)	04N	3/8" BSP (F)	03B
04B	½" BSP (F)	04B	¼" BSP (F)	02B
02N	¼" NPT (F)			

۵) مایع آب بندی

OA	سیلیکون	OA
OG	گلیسرین	OG

۶) اتصال فرایند

XXX	برای مشاهده کدها، به جدول فلنج مراجعه نمایید	XXX
-----	--	-----

۷) سطح فلنج

FF	سطح صاف (Flat Face)	FF
RJ	اتصال از نوع حلقه‌ای (Ring-Type Joint)	RJ
RF	سطح برجسته (Raised Face)	RF
TR	اتصال زبانه و شیار (Tongue and Groove)	TR

Ordering Example : AZS-150-Z01-MC-MG-04N-OA-XXX-FF-PA-DR-MF-MF-XXXX-TC

جدول فلنج

ANSI B 16.5

Code	Size	Rating	Code	Size	Rating	Code	Size	Rating
A01	½"	150#	A02	½"	300#	A03	½"	600#
A04	½"	900#	A05	½"	1500#	A06	½"	2500#
A07	¾"	150#	A08	¾"	300#	A09	¾"	600#
A10	¾"	900#	A11	¾"	1500#	A12	¾"	2500#
A13	1"	150#	A14	1"	300#	A15	1"	600#
A16	1"	900#	A17	1"	1500#	A18	1"	2500#
A19	1¼"	150#	A20	1¼"	300#	A21	1¼"	600#
A22	1¼"	900#	A23	1¼"	1500#	A24	1¼"	2500#
A25	1½"	150#	A26	1½"	300#	A27	1½"	600#
A28	1½"	900#	A29	1½"	1500#	A30	1½"	2500#
A31	2"	150#	A32	2"	300#	A33	2"	600#
A34	2"	900#	A35	2"	1500#	A36	2"	2500#
A37	2½"	150#	A38	2½"	300#	A39	2½"	600#
A40	2½"	900#	A41	2½"	1500#	A42	2½"	2500#
A43	3"	150#	A44	3"	300#	A45	3"	600#
A46	3"	900#	A47	3"	1500#	A48	3"	2500#
A49	4"	150#	A50	4"	300#	A51	4"	600#
A52	4"	900#	A53	4"	1500#	A54	4"	2500#