

مدل: AZS-200

دیافراگم سیل رزوه ای

ویژگی ها

محفظه های فورج شده

ساختار مقاوم

دیافراگم جوش خورده با لبزر

امکان استفاده از مواد خاص




مواد سازنده

AISI 316 SS	جنس محفظه بالا
AISI 316 SS	دیافراگم
PTFE	گسکت ها
AISI 316 SS	جنس محفظه پایین

پارامترهای استاندارد

-1...400 bar	رنج
½" NPT (F) / ½" BSP (F)	اتصال ابزاردقیق
سیلیکون	مایع آب بندی
½" NPT (M) / ½" BSP (M)	اتصال فرآیندی
مستقیم (Direct)	نحوه نصب
~1540 g	وزن

نقشه ابعادی

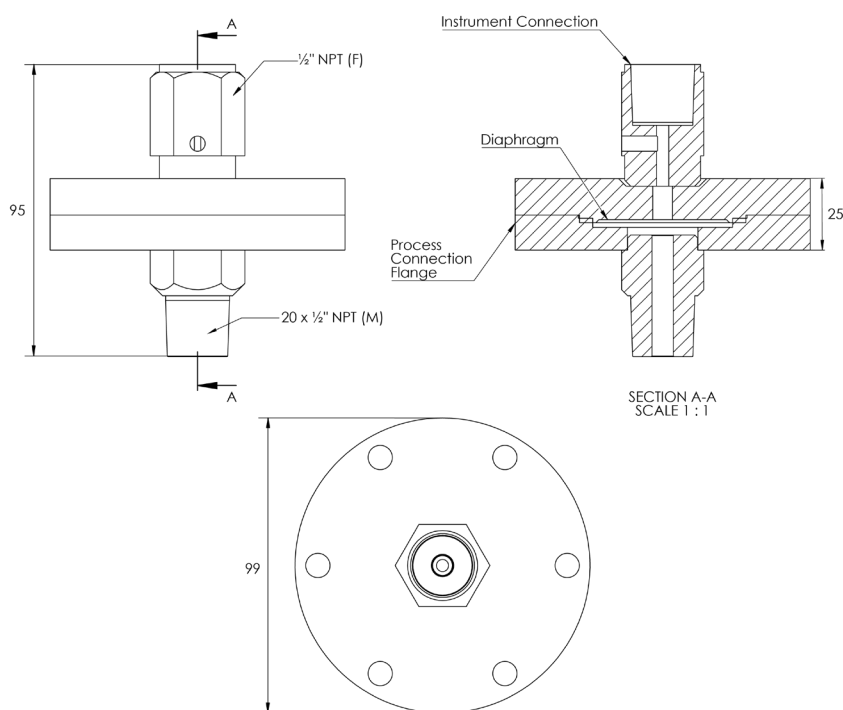

* همه ابعاد بر حسب میلی متر هستند.

کدهای سفارش

(۸) اتصال فرایند

12B	3/8" BSP (M)	13B	1/4" BSP (M)	12B
	3/4" BSP (M)	15B	1/2" BSP (M)	14B
	1/2" NPT (M)	14N	1/4" NPT (M)	12N
	M20 x 1.5 (M)	14M	3/4" NPT (M)	15N
	1/4" NPT (F)	02N	M33 x 2.0 (M)	17M
	3/4" NPT (F)	05N	1/2" NPT (F)	04N
	1/2" BSP (F)	04B	1/4" BSP (F)	02B
			3/4" BSP (F)	05B

(۹) محافظت از قسمت‌های در تماس با سیال

PL	لاینینگ PTFE روی محفظه پایین	PL
	محافظت PTFE برای دیافراگم	PB
	پوشش PTFE روی دیافراگم	PC

(۱۰) نحوه نصب

DR	نصب مستقیم	DR
	نصب از راه دور	RE

(۱۱) کیلاری

MF	AISI 316 SS	MF	AISI 304 SS	MC
-----------	-------------	-----------	-------------	-----------

(۱۲) روکش محافظ

MF	AISI 316 SS	MF	AISI 304 SS	MC
				MP

(حداکثر دمای محیط ۶۰ درجه سانتی‌گراد)

(۱۳) طول نصب از راه دور

XXXX	از ۱۰۰۰ میلی‌متر تا ۶۰۰۰ میلی‌متر	XXXX
-------------	-----------------------------------	-------------

(۱۴) سایر گزینه‌ها

TC	گواهی تست متریال	TC
	مطابق با استانداردهای NACE	TN

(۱) رنج

Z01	-1...400 bar	Z01
------------	--------------	------------

(۲) جنس محفظه بالا

MC	AISI 304 SS	MC	AISI 316 SS	MF
	AISI 316L SS	MG	مونل	MM
	هستلوی C-276	MO	PVC	MP

(۳) جنس دیافراگم

MG	مونل	MM	AISI 316L SS	MG
	تیتانیوم	MV	AISI 316 SS	MF
	اینکونل 600	MQ	هستلوی C-276	MO
	تان‌تالوم	MW	Silver coated	MS
			PVC	MP

(۴) گسکت‌ها

ME	فلزی	ML	PTFE	ME
-----------	------	-----------	------	-----------

(۵) جنس محفظه پایین

MC	AISI 316 SS	MF	AISI 304 SS	MC
	مونل	MM	AISI 316L SS	MG
	تیتانیوم	MV	هستلوی C-276	MO
	PVC	MP	تان‌تالوم	MW
	PVDF	MK	PTFE	ME
			Polypropylene	MJ

(۶) اتصال ابزار دقیق

04N	1/2" NPT (F)	04N	3/8" BSP (F)	03B
	1/2" BSP (F)	04B	1/4" BSP (F)	02B
			1/4" NPT (F)	02N

(۷) مایع آب بندی

OA	سیلیکون	OA
	گلیسرین	OG

Ordering Example: AZS-200-Z01-MC-MG-ME-MC-04N-OA-12B-PL-DR-MF-MF-XXXX-TC